

XSD-NVR-9600 系列

网络硬盘录像机

产品简介：

XSD-NVR-9600 系列是新世电自主研发的新一代 NVR (Net Video Recorder)，它融合了多项专利技术，采用了多项 IT 高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。它既可作为 NVR 进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。

XSD-NVR-9600 系列 NVR 可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。

订货型号：

XSD-NVR-9608
XSD-NVR-9616


功能特性：

- 可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；
- 支持国标 28181 协议；
- 支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放；
- 支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入；
- 支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；
- 支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，支持 4K 高清分辨率输出；
- 全新的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能；
- 支持面板触摸按键；
- 支持新世电 SMART IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；
- 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；
- 支持客流量统计功能，可统计通道指定区域和时间段的客流量；
- 支持热度统计功能，可统计通道指定时间段不同区域的客流量大小；
- 支持车牌检索功能，可检索硬盘中指定通道和时间段符合条件的车牌号图片，并关联录像回放；
- 支持人脸检索功能，可检索指定通道和时间段的人脸图片，并关联录像回放；
- 支持视频摘要回放功能，将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放，跳过无目标的录像时间段，节约回放时间；
- 支持分时段回放功能，将指定通道一天内的录像文件分配至多个窗口进行异步分时段回放，提升回放效率；
- 支持 32、64、128、256 等超高倍速回放；
- 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；
- 支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放；
- 支持标签定义、查询、回放录像文件；
- 支持重要录像文件加锁保护功能；


- 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；
- 支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份；
- 双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用；
- 支持新世电 DDNS 域名解析系统；
- 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。

物理接口：

XSD-NVR-9600

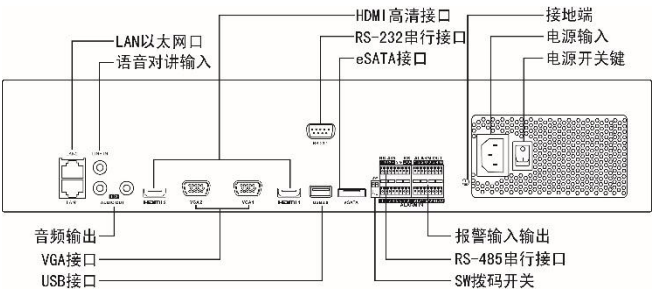

典型应用：

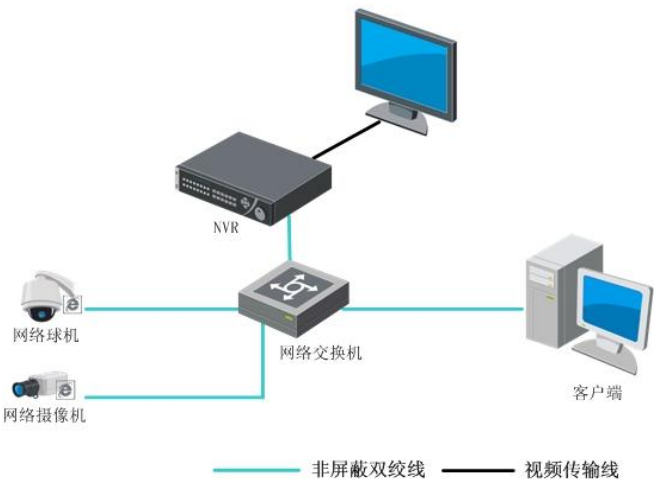

性能指标：

型号		XSD-NVR-9608	XSD-NVR-9616
视音频输入	网络视频输入	8路	16路
	网络视频接入带宽	80Mbps	160Mbps
	网络视频接入协议	HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.4）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO	
视音频输出	HDMI 输出	2 路 HDMI1 分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz HDMI2 分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080p/60Hz	
	VGA 输出	2 路， VGA1 分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz VGA2 分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz	
	音频输出	2 路，RCA 接口（线性电平，阻抗：1KΩ）	
	预览分割	1/4/6/8/9 画面	1/4/6/8/9/16 画面
视音频编解码参数	录像分辨率	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	同步回放	8 路	16 路
硬盘驱动器	类型	8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口	
	最大容量	每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘	
录像管理	录像/抓图模式	手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像	
	回放模式	即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、外部文件回放	
	备份模式	常规备份、事件备份、录像剪辑备份	
网络管理	网络协议	UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP 地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入 NAS）、iSCSI（IP SAN 应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（动态域名解析）	
外部接口	语音对讲输入	1 个，RCA 接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）	
	网络接口	2 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口	
	串行接口	1 个，标准 RS-485 串行接口（预留）	
		1 个，键盘 485 接口	
		1 个，标准 RS-232 串行接口	
	USB 接口	3 个，1 个 USB 3.0、2 个 USB 2.0	
	报警输入	16 路	
	报警输出	4 路	
其他	电源	AC 220V，50Hz	
	功耗(不含硬盘)	≤30W	
	工作温度	-10℃—+55℃	
	工作湿度	10%—90%	
	机箱	19 英寸标准 2U 机箱	
	尺寸	445mm（宽）× 470mm（深）×90mm（高）	
	重量（不含硬盘）	≤8Kg	